


## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1513 mm Largeur: 223 mm Epaisseur: 4 (0,70) mm
Boîte	7 lames 2,562 m <sup>2</sup> 19.18 kg
Palette	50 boîtes
Lames uniques	8 lames
Surface	Structurée
Résistance à l'usure	Usage commercial extrêmement intensif (Classe 34)
Couleurs	Valley, Flow, Lagoon, Bay et Stream
Chanfrein	4V chanfrein coloré
Brillance	5%
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

## STRUCTURE

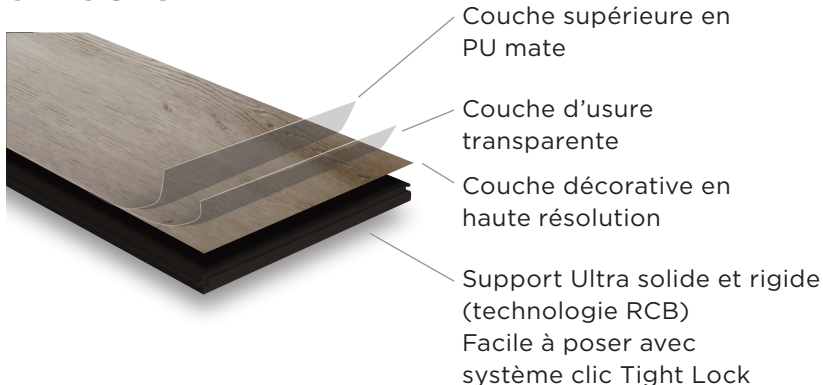

## POSE



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Résistance au feu	Bfl -S1
Densité	2014 kg/m <sup>3</sup>
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Résistance thermique	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Conductivité thermique	0,155 W/(m.K)
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Cohésion superficielle	-
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques