


SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1213 mm Largeur: 176 mm Epaisseur: 5 (0,55) mm
Boîte	11 lames 2.348 m ² 20 kg
Palette	50 boîtes
Lames uniques	20 lames
Surface	Structure de bois synchrone (EIR)
Résistance à l'usure	Usage commercial intensif (Classe 33)
Couleurs	Tan, Sea Stone, Beach, Desert Dune, Mistral
Chanfrein	4V chanfrein coloré
Brillance	5%
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

STRUCTURE

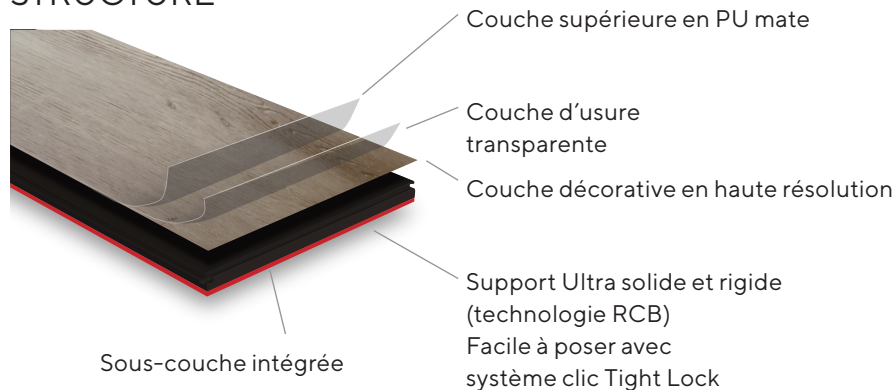

POSE



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Résistance au feu	Bfl -S1
Densité	1650 kg/m ³
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R10 EN 13893: DS
Résistance thermique	0,042 m ² K/W
Conductivité thermique	0,116 W / (m.K)
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Cohésion superficielle	-
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques